

DA RESTITUIRE INSIEME AGLI ELABORATI e A TUTTI I FOGLI

→ NON USARE FOGLI NON TIMBRATI

→ ANDARE IN BAGNO PRIMA DELL'INIZIO DELLA PROVA

→ NO APPUNTI O FOGLI PERSONALI, NO TELEFONI, SMARTPHONE, ETC

COGNOME _____

NOME _____

SVOLGIMENTO DELLA PROVA (selezionare una delle seguenti 4 opzioni):

 PER GLI STUDENTI DI "ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI – A.A. 2015/16 e 16/17": es. N.1+2+3+7.

 PER GLI STUDENTI DEGLI ANNI PRECEDENTI che devono svolgere sia il modulo CALCOLATORI che il modulo RETI: es. N.1+2+3+4+6.

 PER GLI STUDENTI DEGLI ANNI PRECEDENTI che devono svolgere SOLO il modulo CALCOLATORI es. N.1+2+3+4+5.

 PER GLI STUDENTI DEGLI ANNI PRECEDENTI che devono svolgere SOLO il modulo RETI: es. N.6+7.

NOTA: per l'esercizio 7 dovranno essere consegnati due files: il file del programma VERILOG e il file relativo all'output (screenshot o copy/paste)

- 1) [16] Trovare il codice assembly MIPS corrispondente del seguente programma (**utilizzando solo e unicamente istruzioni dalla tabella sottostante e rispettando le convenzioni di utilizzazione dei registri dell'assembly MIPS** riportate qua sotto, per riferimento). Inoltre si relizzino sempre in assembly MIPS le funzioni esterne della libreria "arduino", ipotizzando di utilizzare per la comunicazione seriale il chip 16550A mappato ad indirizzo 0x8010'03F4 per generare ritardi il chip 8254 mappato ad indirizzo 0x8010'0040 (default trasmissione: 8 bit dati, parità dispari di zeri, 1 bit di stop) e per mantenere lo stato del led il bit4 di una porta posta ad indirizzo 0x8234'5678, per mantenere lo stato del pulsante il bit17 di una porta posta ad indirizzo 0x8765'4321. Notare che le funzioni di tale libreria devono risiedere tutto nello spazio Kernel. Si ricorda inoltre che il 16550A e' temporizzato con una frequenza $F_c=1.8432\text{MHz}$, mentre l'8254 con una frequenza $F_c=1.19\text{MHz}$. (Nota: svolgere l'esercizio solo su carta SENZA l'ausilio del simulatore). (Suggerimento: occorrono 3 tipi di codice: quello del codice di piu' alto livello, gli "wrapper" per passare in modalita' kernel e il codice che implementa il driver che coinvolgera' gli accessi alle porte indicate qua sopra.)

```
#include <arduino.h>
#define INPUT 1
#define OUTPUT 0
#define HIGH 1
#define LOW 0

// Pin 13 has an LED connected
int led = 13;

// digital pin 2 has a pushbutton attached to it.
int pushButton = 2;
int buttonState = 0;

void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);

  // initialize serial communication
  // at 9600 bits per second:
  Serial.begin(9600);

  // make the pushbutton's pin an input:
  pinMode(pushButton, INPUT);
}


void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED
  delay(1000); // wait for a second


  // read the input pin:
  buttonState = digitalRead(pushButton);

  // print out the state of the button:
  Serial.println(buttonState);
  delay(10); // delay 10ms

  digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off
  delay(1000); // wait for a second
}
```

- 2) [8] Si consideri una cache di dimensione 32B e a 4 vie di tipo write-back/write-non-allocate. La dimensione del blocco e' 8 byte, il tempo di accesso alla cache e' 4 ns e la penalita' in caso di miss e' pari a 40 ns, la politica di rimpiazzamento e' LRU. Il processore effettua i seguenti accessi in cache, ad indirizzi al byte: 27, 13, 63, 11, 40, 61, 15, 124, 822, 141, 16, 113, 16, 23, 91, 216, 31, 210, 11, 18, 31, 21. Tali accessi sono alternativamente letture e scritture. Per la sequenza data, ricavare il tempo medio di accesso alla cache, riportare i tag contenuti in cache al termine, i bit di modifica (se presenti) e la lista dei blocchi (ovvero il loro indirizzo) via via eliminati durante il rimpiazzamento ed inoltre in corrispondenza di quale riferimento il blocco e' eliminato.
- 3) [8] Calcolare e confrontare i tempi di esecuzione in spazio Kernel (comprensivi dei tempi di setup dei controller e di gestione della stampa stessa) della stampa di un testo di lunghezza 1024 byte nei tre casi in cui si gestisca l'operazione con la tecnica di: i) polling; ii) interrupt; iii) DMA. Si utilizzino i seguenti tempi: A) per il setup del DMA controller 20 cicli; B) per acknowledge di interrupt 4 cicli; C) per abilitazione di interrupt, per ritorno a User space e per ritorno da interrupt 2 cicli; D) per sbloccaggio utente 15 cicli; E) per passaggio di controllo allo scheduler e per riconoscimento dell'interrupt e lancio della routine di gestione dell'interrupt 3 cicli; F) nell'accesso ai registri di I/O della periferica (status, control, data): 2 cicli per ogni scrittura e 2 cicli per ogni lettura; G) ogni variabile temporanea e allocata in un registro del processore e ogni operazione del processore impiega sempre un ciclo (ALUJ, BRANCH, LOAD/STORE); G) si supponga che letture successive al registro di stato abbiano successo una volta ogni 10 accessi.
- 4) [4] Spiegare tramite un diagramma architetturale il funzionamento della paginazione inversa per la gestione della memoria virtuale assumendo di avere come ingresso un indirizzo di pagina virtuale VPN e come uscita un indirizzo di pagina fisica PPN.
- 5) [4] Spiegare tramite un diagramma architetturale il funzionamento della paginazione a tre livelli per la gestione della memoria virtuale assumendo di avere come ingresso un indirizzo di pagina virtuale VPN e come uscita un indirizzo di pagina fisica PPN.
- 6) [8] Sintetizzare una rete sequenziale utilizzando il modello di Moore con un ingresso X su tre bit e una uscita Z su tre bit che funziona nel seguente modo: l'uscita rappresenta un numero binario naturale tale che $Z=(cx_2+cx_1+cx_0) \bmod 5$ essendo cx_2, cx_1, cx_0 il numero degli 1 logici che sono stati presentati fino all'istante considerato agli ingressi $X[2], X[1], X[0]$ rispettivamente. Rappresentare la macchina a stati finiti per tale rete di Moore, la tabella delle transizioni, le equazioni booleane delle reti CN1 e CN2 e il circuito sequenziale sincronizzato basato su flip-flop D.
- 7) [8] Descrivere e sintetizzare l'Unità XXX che emette un byte generato in accordo alla legge di cui sotto. Il byte deve permanere all'uscita *out* di XXX per un numero di clock esattamente pari a $\text{numero_clock} = \text{byte} * 3$ e deve essere notificato dal fatto che la variabile *go* passa da 0 ad 1 per un ciclo di clock. I *byte* generati soddisfano la doppia condizione di essere numeri *dispari* e *multiplici di tre*. **Tracciare il diagramma di temporizzazione** come verifica della correttezza dell'unità XXX (il modulo TopLevel e' riportato in calce). Nota: si puo' svolgere l'esercizio su carta oppure con ausilio del simulatore salvando una copia dell'output (diagramma temporale) e del programma Verilog su USB-drive del docente.

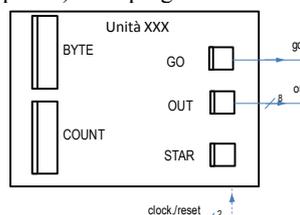

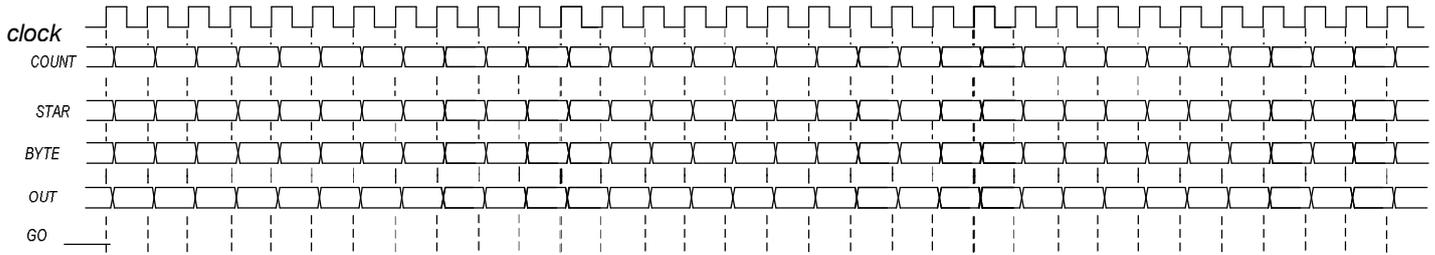

Instructions

Instruction	Example	Meaning	Comments
add	add/addu \$1,\$2,\$3	\$1 = \$2 + \$3	(signed/unsigned) 3 operands; exception possible
subtract	sub/subu \$1,\$2,\$3	\$1 = \$2 - \$3	(signed/unsigned) 3 operands; exception possible
add immediate	addi/addiu \$1,\$2,100	\$1 = \$2 + 100	(signed/unsigned) + constant ; exception possible
multiplication	mult/multu \$1, \$2	Hi,Lo= \$1 x \$2	(signed/unsigned) 64-bit Product ; result in Hi,Lo
division	div/divu \$1, \$2	Hi= \$1 % \$2, Lo = \$1 / \$2	(signed/unsigned) division
move from Hi / move from Lo	mfmhi/mfmlc \$1	\$1 = Hi (\$1 = Lo)	Create copy of Hi (Create a copy of Lo)
and	and \$1,\$2,\$3	\$1 = \$2 & \$3	3 register operands; Logical AND
or	or \$1,\$2,\$3	\$1 = \$2 \$3	3 register operands; Logical OR
nor	nor \$1,\$2,\$3	\$1 = !(\$2 \$3)	3 register operands; Logical NOR
xor	xor \$1,\$2,\$3	\$1 = \$2 ^ \$3	3 register operands; Logical XOR
and immediate	andi \$1,\$2,100	\$1 = \$2 & 100	Logical AND register, constant
or immediate	ori \$1,\$2,100	\$1 = \$2 100	Logical OR register, constant
xor immediate	xori \$1,\$2,100	\$1 = \$2 ^ 100	Logical XOR register, constant
shift left logical	sll \$1,\$2,10	\$1 = \$2 << 10	Shift left by constant
shift right (l=logical,a=arithmetic)	srl/sra \$1,\$2,10	\$1 = \$2 >> 10	Shift right by constant (in the arithmetic case, the sign is always preserved)
load word / load byte	lw/lb \$1,100(\$2)	\$1 = Memory[\$2+100]	Data from memory to register
load byte unsigned	lbu \$1,100(\$2)	\$1 = Memory[\$2+100]	Data from mem. To reg.; no sign extension
store word / store byte	sw/sb \$1,100(\$2)	Memory[\$2+100] = \$1	Data from register to memory
load address	la \$1,var	\$1 = &var	Load variable address
branch unconditional	b 100	go to PC+4+100	PC relative branch
branch on equal	beq \$1,\$2,100	if (\$1 == \$2) go to PC+4+100	Equal test; PC relative branch
branch on not equal	bne \$1,\$2,100	if (\$1 != \$2) go to PC+4+100	Not equal test; PC relative
set on less than	slt \$1,\$2,\$3	if (\$2 < \$3) \$1 = 1; else \$1 = 0	Compare less than; 2's complement
set on less than immediate	slti \$1,\$2,100	if (\$2 < 100) \$1 = 1; else \$1 = 0	Compare < constant; 2's complement
set on less than unsigned	sltu \$1,\$2,\$3	if (\$2 < \$3) \$1 = 1; else \$1 = 0	Compare less than; natural number
set on less than imm unsigned	sltiu \$1,\$2,100	if (\$2 < 100) \$1 = 1; else \$1 = 0	Compare constant; natural number
jump	j 10000	go to 10000	Jump to target address
jump register	jr \$31	go to \$31	For switch, procedure return
jump and link	jal 10000	\$31 = PC + 4; go to 10000	For procedure call
no operation	nop	Do nothing	Do nothing
load-linked	ll \$1,100(\$2)	\$1=Memory[\$2+100]	Read and start to monitor the given memory location
store-conditional	sc \$1,100(\$2)	Memory[\$2+100]=\$1 or →	return 0 if a coherence action happens since the previous ll (\$1 must be different from 0)
add.s add.d	add.x \$f0,\$f2,\$f4	\$f0=\$f2+\$f4	Single and double precision add
sub.s sub.d	add.x \$f0,\$f2,\$f4	\$f0=\$f2-\$f4	Single and double precision subtraction
mul.s mul.d	mul.x \$f0,\$f2,\$f4	\$f0=\$f2*\$f4	Single and double precision multiplication
div.s div.d	div.x \$f0,\$f2,\$f4	\$f0=\$f2/\$f4	Single and double precision division
mov.s mov.d	mov.x \$f0,\$f2	\$f0←\$f2	Single and double precision move
abs.s abs.d	abs.x \$f0,\$f2	\$f0=ABS(\$f2)	Single and double precision absolute value
neg.s neg.d	neg.x \$f0,\$f2	\$f0 = - (\$f2)	Single and double precision opposite value
c.lt.s c.lt.d (eq,ne,le,gt,ge)	c.lt.x \$f0,\$f2	Temp=(\$f0<\$f2)	Single and double: compare \$f0 and \$f2 <=, !=, <=, >=
mtcl/mfcl	mtcl/mfcl \$1,\$f2	\$f2=\$1 / \$1=\$f2	Data from gen.reg. \$1 to C1 reg. \$f2 (no conversion) / and viceversa
ctcl/cfc1	ctcl/cfc1 \$1,\$cf2	\$cf2=\$1 / \$1=\$cf2	Data from gen.reg. to C1 CONTROL reg. (no conversion) / and viceversa
branch on false	bclf label	If (Temp == false) go to label	Temp is 'Condition-Code'
branch on true	bclt label	If (Temp == true) go to label	Temp is 'Condition-Code'
load floating point (32bit)	lwc1 \$f0,0(\$1)	\$f0←Memory[\$1]	Data from FP (C1) register to memory
store floating point (32bit)	swc1 \$f0,0(\$1)	Memory[\$1]←\$f0	Data from memory to FP (C1) register
convert single into double	cvt.d.s \$f0,\$f2	\$f0=(double)\$f2	Also cvt.s.d (viceversa)
convert single into integer	cvt.w.s \$f1,\$f0	\$f1=(int)\$f0	Also cvt.s.w (viceversa)

Register Usage

Name	Reg. Num.	Usage	Name	Reg. Num.	Usage	Reg. Num.	Usage
\$zero	0	The constant value 0	\$v0-\$v1	2-3	Results	\$f0, \$f2	Return values
\$s0-\$s7	16-23	Saved	\$fp, \$sp	30,29	frame pointer, stack pointer	\$f12,\$f14	Function arguments
\$t0-\$t9	8-15,24-25	Temporaries	\$ra, \$gp	31,28	return address, global pointer	\$f20,\$f22,\$f24,\$f26,\$f28,\$f30	Saved registers
\$a0-\$a3	4-7	Arguments	\$k0-\$k1	26,27	Kernel usage	\$f4,\$f6,\$f8,\$f10,\$f16,\$f18	Temporaries registers

System calls

Service Name	Service Num. (\$v0)	INPUT Arguments	OUTPUT Arguments
print int	1	\$a0=integer to print	---
print float	2	\$f12=float to print	---
print double	3	(\$f12,\$f13)=double to print	---
print string	4	\$a0=address of ASCIIZ string to print	---
read int	5	---	\$v0=integer
read float	6	---	\$f0=float
read double	7	---	\$f0-\$f1=double
read string	8	\$a0=address of input buffer, \$a1=max characters to read	---
sbrk	9	\$a0=Number of bytes to be allocated	\$v0=pointer to the allocated memory
exit	10	---	---

```

module TopLevel;
  reg reset ; initial begin reset =0; #22 reset =1; #300; $stop; end
  reg clock ; initial clock =0; always #5 clock <=(!clock);
  wire[8:0] COUNT=Xxx.COUNT;
  wire[7:0] BYTE=Xxx.BYTE;
  wire STAR=Xxx.STAR;
  wire GO=Xxx.go;
  wire[7:0] OUT=Xxx.out;
  XXX Xxx(go,out, clock,reset_);
endmodule
    
```